Estruturas SPIN

Telhado Ondulado com Viga de Aço - KHBSV250TL

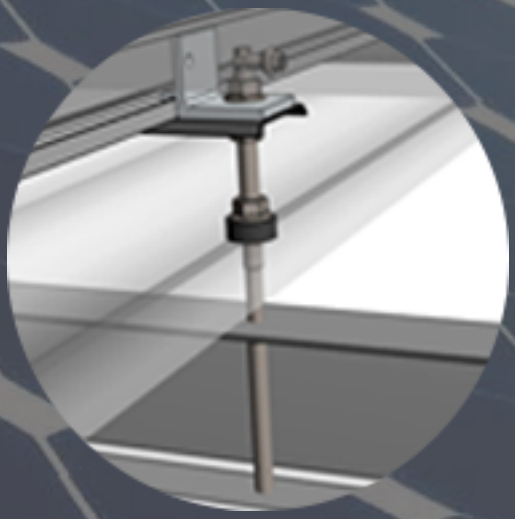

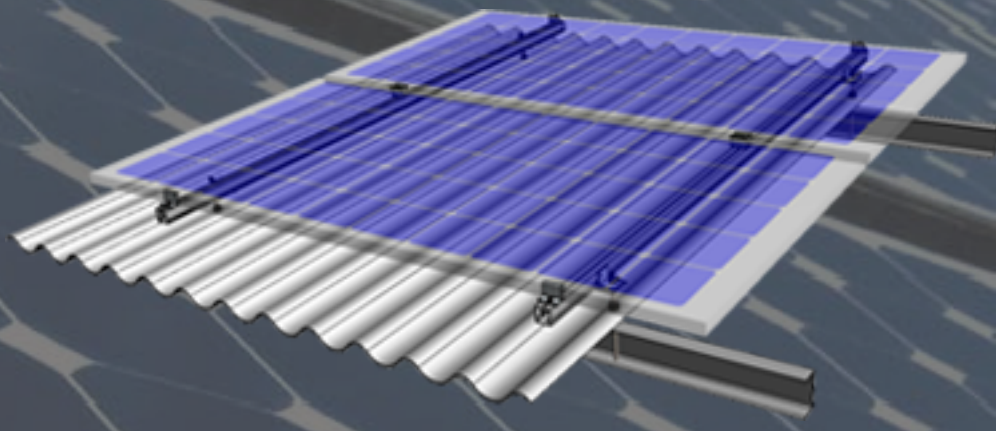

Características do Produto

• Sistema compatível para fixação em vigas de aço por processo de laminação;
• Todo o processo de montagem é feito pela parte superior do telhado, dispensando ter acesso pela parte debaixo da cobertura;
• Trilhos que permitem espaçamentos de até 2 metros de vão livre entre os apoios.
• Sistema compatível com todos os tipos de vigas, mediante projeto;
• Praticidade na instalação dos clamps e na fixação dos trilhos com o sistema de click;
• Tratamento superficial KTL/Poliester com padrões automotivos de qualidade sem metais pesados;
• Alta resistência a corrosão e raio UV;
• Flexibilidade na montagem, permitindo a montagem dos módulos tanto no retrato, quanto no formato paisagem;
• Fácil acesso para todos os pontos de apertos e regulagens;
• Produto com alto rigor de padronização, tanto no aspecto visual, quanto no dimensional.